

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CONCERNIENTE A LA ASIGNACION DE FRECUENCIAS Y USO DE LA BANDA DE 2500 A 2686 MHZ A LO LARGO DE LA FRONTERA MEXICO-ESTADOS UNIDOS.

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, las Partes, reconociendo el derecho soberano de ambos países en el manejo sus telecomunicaciones, tomando en cuenta las disposiciones del Artículo 31 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones Nairobi, 1982, y de conformidad con el Artículo 7 del Reglamento de Radiocomunicación (Edición 1982), considerado como anexo al Convenio antes mencionado, y con el objeto de establecer las condiciones para la asignación de frecuencias y uso de la banda de 2500 a 2686 MHz a lo largo de su frontera común;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

Propósito

El propósito de este Acuerdo es establecer un procedimiento para la asignación de frecuencias y uso de la banda de 2500 a 2686 MHz para los servicios de distribución punto a multipunto dentro de 80 kilómetros a cada lado de la frontera común:

ARTICULO II

Definiciones

Para el propósito de este Acuerdo, los términos definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones (Edición 1982) deben aplicarse, excepto para la siguiente definición especificada:

Administración: La Dirección General de Normas de Sistemas de Difusión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de los Estados Unidos Mexicanos y la Federal Communications Commission de los Estados Unidos de América.

ARTICULO III

Características Básicas de los Canales

Cada canal es asignado con un ancho de banda de 6 MHz y está identificado por su grupo de canal y un número de canal como se indica enseguida:

GRUPO DE CANAL	NUMERO DE CANAL	ANCHURA DE BANDA (MHz)
A	A-1	2500-2506
	A-2	2512-2518
	A-3	2524-2530
	A-4	2536-2542
B	B-1	2506-2512
	B-2	2518-2524
	B-3	2530-2536

	B-4	2542-2548
C	C-1	2548-2554
	C-2	2560-2566
	C-3	2572-2578
	C-4	2584-2590
D	D-1	2554-2560
	D-2	2566-2572
	D-3	2578-2584
	D-4	2590-2596
E	E-1	2596-2602
	E-2	2608-2614
	E-3	2620-2626
	E-4	2632-2638
F	F-1	2602-2608
	F-2	2614-2620
	F-3	2626-2632
	F-4	2638-2644
G	G-1	2644-2650
	G-2	2656-2662
	G-3	2668-2674
	G-4	2680-2686
H	H-1	2650-2656
	H-2	2662-2668
	H-3	2674-2680
	H-4	No asignado

ARTICULO IV

Condiciones de Uso

1. Excepto como se estipula en el Artículo VIII de este Acuerdo, cada Administración asegurará el acceso de la otra Administración a la totalidad de los 31 canales en la banda de 2500 a 2686 MHz, basado en el principio de reciprocidad y equidad y uso eficiente del espectro.

Ambas Administraciones notificarán los parámetros técnicos de operación propuestos al otro país para todas sus asignaciones dentro de su respectiva área de 80 km de la frontera común.

3. A fin de permitir la mayor reutilización de los canales, se usará la polarización cruzada. A excepción de lo mutuamente acordado, las estaciones de los Estados Unidos Mexicanos utilizarán la polarización horizontal del campo eléctrico y las estaciones de los Estados Unidos de América utilizarán la polarización vertical del campo eléctrico.

4. Dentro de los 50 kilómetros de la frontera común, deben usarse desviaciones de frecuencia. A excepción de lo mutuamente acordado, las estaciones de los Estados Unidos Mexicanos utilizarán las frecuencias nominales del canal ya sea de más 10 KHz ó de menos 10 kHz y las estaciones de los Estados Unidos de América operarán en las frecuencias nominales del canal. La tolerancia en frecuencia aplicable para todas las estaciones, deberá ser de ± 1000 Hz.

5. La potencia radiada aparente máxima de una estación no excederá los 2000 Watts.

ARTICULO V

Referencia del Diagrama de la Antena Receptora

Para el propósito de este Acuerdo, los valores utilizados como referencia del diagrama de la antena receptora, son los siguientes:

- Ganancia nominal	22dBi
- 3 dB ancho del haz	13 grados
- Relación frente a espalda	31 dB
- Polarización cruzada de alineación	24 dB
- Polarización cruzada de 180 grados	38 dB

ARTICULO VI

Procedimiento de Coordinación y/o Notificación

1. Una estación no requiere coordinación con la otra Administración si la densidad de flujo de potencia (DFP) de su señal no excede de -70.0 dBW/m² en la frontera y la polarización es la correspondiente y se cumple la desviación de frecuencia.

El cálculo de la DFP debe ser basado sobre el cálculo del espacio libre:

$$DFP = PIRE - 10 \log 4 \pi r^2;$$

donde PIRE está en dBW y r en metros.

La pérdida en el espacio libre es igual a:

$$32.45 + 20 \log D + 20 \log F;$$

donde D está en kilómetros y F está en MHz.

2. Cuando una Administración realice una asignación que cumple con las condiciones especificadas en el párrafo 1 anterior, ésta notificará a la otra Administración de los parámetros técnicos de la asignación. La notificación debe ser hecha por correo registrado dentro de los sesenta (60) días de realizada la asignación e incluirá la siguiente información:

- a) distintivo de llamada u otro número de identificación;
- b) localización: ciudad y estado;
- c) coordenadas geográficas;
- d) elevación del terreno del sitio de transmisión sobre el nivel medio del mar, en metros;
- e) altura del centro de radiación de la antena transmisora sobre el terreno, en metros;
- f) altura total de la antena transmisora sobre el terreno, en metros;
- g) ancho del haz y acimut de la antena transmisora (con respecto al norte verdadero) si es direccional;
- h) ángulo de inclinación del haz de la antena transmisora;
- i) diagrama de radiación de la antena transmisora;
- j) ganancia máxima de la antena transmisora en dBi;
- k) potencia nominal del transmisor (watts);
- l) máxima PIRE en el dBW;
- m) pérdida de la línea de transmisión;
- n) polarización de la antena transmisora;
- o) desviación de la frecuencia de transmisión en kHz;
- p) clase de emisión de transmisión;
- q) grupo de frecuencias solicitado; y
- r) diagrama de la antena receptora.*

3. Una estación requiere coordinación previa por las Administraciones si la densidad de flujo de potencia de la señal de una estación excede el valor de -70 dBW/m² a la frontera o si cualquiera de los parámetros listados en los párrafos 3 y 4 del Artículo IV anterior no se observan. Una Administración debe coordinar satisfactoriamente con la otra Administración cualquier propuesta de asignación antes de que una estación entre en servicio. La solicitud de la coordinación debe ser enviada por correo registrado y debe incluir la información listada en el párrafo 2 anterior.

4. Cada Administración tendrá sesenta (60) días contados a partir de la fecha de recepción de una solicitud de coordinación enviada por correo registrado, para dar su acuerdo a dicha propuesta de coordinación o para expresar cualquier objeción, basando sus objeciones sobre el hecho de que la estación puede causar interferencia perjudicial a una o más de sus estaciones.

5. Si por cualquier razón la Administración afectada no responde dentro de ese periodo, entonces la Administración promovente le hará un nuevo requerimiento por escrito a través de los medios más expeditos y disponibles para ambas partes, a fin de que la Administración afectada conteste dentro de un nuevo periodo de 30 días contados a partir del término del primer periodo o bien manifieste si desea un nuevo plazo para dar su respuesta. En todo caso, el periodo adicional no será mayor de 30 días.

* En el Anexo 5 a este Acuerdo, se encuentra la referencia del diagrama de la antena receptora utilizada en los Estados Unidos.

6. En el supuesto de que la Administración afectada no conteste dentro del plazo de 30 días ni solicite el periodo adicional de 30 días, entonces al término de este último periodo se considerará que la propuesta de modificación ha sido aceptada y se incluirá en la lista recapitulativa de las estaciones.

ARTICULO VII

Listas Recapitulativas

1. A más tardar el 31 de marzo de cada año, cada Administración enviará a la otra una recapitulación de todas las estaciones que hayan sido ya sea notificadas o bien coordinadas satisfactoriamente durante el año calendario precedente. A más tardar 60 días después de la recepción de la lista recapitulativa anual, ambas Administraciones intercambiarán, para su verificación y conciliación, una recapitulación de todas las estaciones notificadas o coordinadas satisfactoriamente, al término de dicho año calendario.
2. Si no se detectase inconsistencias por cualquier de las dos Administraciones dentro de los 90 días desde el recibo de la recapitulación, éste debe ser considerado verificado y reconciliado para ese periodo. Si son detectadas inconsistencias dentro o después de este periodo, tales inconsistencias se conciliarán inmediatamente, y no se considerará aceptada hasta que las Administraciones notifiquen su aceptación.
3. Semestralmente, cada Administración proporcionará a la otra una lista suplementaria que contendrá las estaciones notificadas o coordinadas satisfactoriamente, hechas durante el periodo de seis meses siguientes a la fecha de la última lista conciliada.

ARTICULO VIII

Alcance del Acuerdo

1. Todas las estaciones que han sido coordinadas o se encuentran en proceso de coordinación en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, estarán sujetas a todas las disposiciones de este Acuerdo, a no ser que cuando por condiciones excepcionales y previa conformidad de las Partes, se convenga en que tanto el procedimiento de coordinación como los parámetros técnicos sean diferentes a los establecidos en el artículo IV de este Acuerdo.
2. Los Anexos 1 y 2 contienen las estaciones existentes (y sus parámetros técnicos asociados) de cada Administración que ha completado la coordinación y están aceptadas como parte de este Acuerdo. Cualquier modificación futura a estas estaciones, deberá ser cada una de ellas notificada o coordinada con la otra Administración de acuerdo con los Artículos VI y VIII de este Acuerdo.
3. En cualquier caso, las nuevas estaciones que no estén contenidas en los Anexos 1, 2, 3 y 4 de este Acuerdo y en los casos de condiciones excepcionales, cada Administración tomará todas las medidas razonables para no impedir ni limitar a la otra Administración el acceso y utilización de sus respectivos 31 canales en los términos y condiciones establecidos en el Punto 1 del Artículo IV de este Acuerdo. Para esas estaciones ambas Administraciones harán sus mejores esfuerzos posibles para resolver las incompatibilidades de una manera mutuamente aceptable y equitativa.
4. Como una excepción, con el fin de resolver cualquier caso de coordinación pendiente incluyendo las estaciones existentes contenidas en los Anexos 3 y 4 para la mutua satisfacción de ambas Administraciones, cada Administración acuerda que los parámetros técnicos de estas estaciones pueden ser diferentes a los establecidos en el Artículo IV.

5. En el caso de ocurrir interferencia perjudicial o parezca probable de que ocurra entre las estaciones indicadas en los Anexos 3 y 4, y tal interferencia no pueda ser resuelta entre los concesionarios, los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y de los Estados Unidos de América pueden requerir a sus respectivos concesionarios para hacer el cambio en las operaciones técnicas o equipo como puedan estimar necesario para evitar dichas interferencias.

ARTICULO IX

Enmiendas al Acuerdo

Este Acuerdo puede ser enmendado por acuerdo de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor en la fecha en la cual ambas Partes se notifiquen por intercambio de notas diplomáticas que han cumplido con los requisitos de su legislación nacional.

ARTICULO X

Entrada en Vigor y Duración

Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha en la cual ambas Partes se notifiquen por intercambio de notas diplomáticas que han cumplido con los requerimientos de sus legislación nacional. Continuará vigente hasta que sea reemplazado por un nuevo acuerdo o hasta que éste sea terminado por alguna de las Partes de acuerdo con el Artículo XI de este Acuerdo.

ARTICULO XI

Terminación del Acuerdo

Este Acuerdo puede ser terminado por el mutuo consentimiento de ambas Partes o por cualquiera de las Partes por una nota escrita de terminación a la otra Parte a través de canales diplomáticos. La denuncia surtirá sus efectos un año después de recibida la nota.

EN FE DE LO CUAL, los respectivos representantes firmaron el presente Acuerdo.

HECHO en Querétaro, México, el día 11 de agosto de mil novecientos noventa y dos, en duplicado, en idiomas español e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso Lombardo.- Rúbrica.- Por el Gobierno de los Estados Unidos de América, U.S. Coordinator and Director Bureau of International Communications and Information Policy, U.S. Department of State, Amb. Bradley P. Holmes.- Rúbrica.- Chairman, Federal Communications Commission, Alfred O. Sikes.- Rúbrica.

ANEXO 1

ESTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LA BANDA DE 2500 A 2686 MHZ QUE ESTAN DENTRO DE LOS 80 KILOMETROS DE LA FRONTERA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, QUE ESTAN COORDINADAS Y ACEPTADAS COMO PARTE DE ESTE ACUERDO, CON EXCEPCION DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

DISTINTIVO O NUMERO	XH002-TRV
CIUDAD Y ESTADO	MEXICALI, B.C.
LATITUD	32,38,17
LONGITUD	115,28,16
ELEVACION DEL TERRENO (m)	3
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	C

DISTINTIVO O NUMERO	XH002-RR
CIUDAD Y ESTADO	MEXICALI, B.C.
LATITUD	32,38,17
LONGITUD	115,28,16
ELEVACION DEL TERRENO (m)	3
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185

ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H

DISTINTIVO O NUMERO	XH001-TVR
CIUDAD Y ESTADO	TIJUANA, B.C.
LATITUD	32,30,27
LONGITUD	117,04,51
ELEVACION DEL TERRENO (m)	0
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	150
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	155
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN

GRUPO DE FRECUENCIAS A

DISTINTIVO O NUMERO XH001-RR
CIUDAD Y ESTADO TIJUANA, B.C.
LATITUD 32,30,27
LONGITUD 117,04,51
ELEVACION DEL TERRENO (m) 0
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m) 150
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m) 155
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA 360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA 0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi) 13
POTENCIA NOMINAL Tx(W) 10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW) 22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi) 0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz) 10
TIPO DE EMISION 250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS H

DISTINTIVO O NUMERO XH003-TRV
CIUDAD Y ESTADO NOGALES, SON.
LATITUD 31,20,20
LONGITUD 110,56,33
ELEVACION DEL TERRENO (m) 1300
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m) 250
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m) 255
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA 360

DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	C

DISTINTIVO O NUMERO	XH003-RR
CIUDAD Y ESTADO	NOGALES, SON.
LATITUD	31,20,20
LONGITUD	110,56,33
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1300
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	250
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	255
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H

DISTINTIVO O NUMERO	XH005-TVR
CIUDAD Y ESTADO	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
LATITUD	28,42,24
LONGITUD	100,31,00
ELEVACION DEL TERRENO (m)	300
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	150
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	151
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	C

DISTINTIVO O NUMERO	XH005-TVR1
CIUDAD Y ESTADO	PIEDRAS NEGRAS, COAH
LATITUD	28,42,24
LONGITUD	100,31,00
ELEVACION DEL TERRENO (m)	300
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	150
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	151
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0

GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	E

DISTINTIVO O NUMERO	XH005-RR
CIUDAD Y ESTADO	PIEDRAS NEGRAS, COAH.
LATITUD	28,42,24
LONGITUD	100,31,00
ELEVACION DEL TERRENO (m)	300
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	150
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	151
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H

DISTINTIVO O NUMERO	XH006-TVR
CIUDAD Y ESTADO	NUEVO LAREDO, TAMP.
LATITUD	27,29,34
LONGITUD	99,30,56
ELEVACION DEL TERRENO (m)	150
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	110
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	115
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	E

DISTINTIVO O NUMERO	XH006-TVR1
CIUDAD Y ESTADO	NUEVO LAREDO, TAMP.
LATITUD	27,29,34
LONGITUD	99,30,56
ELEVACION DEL TERRENO (m)	150
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	110
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	115
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0

GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	G
DISTINTIVO O NUMERO	XH006-RR
CIUDAD Y ESTADO	NUEVO LAREDO, TAMP.
LATITUD	27,29,34
LONGITUD	99,30,56
ELEVACION DEL TERRENO (m)	150
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	110
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	115
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H

DISTINTIVO O NUMERO	XH007-TVR
CIUDAD Y ESTADO	REYNOSA, TAMPS.
LATITUD	26,03,56
LONGITUD	98,28,28
ELEVACION DEL TERRENO (m)	100
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	A

DISTINTIVO O NUMERO	XH007-RR
CIUDAD Y ESTADO	REYNOSA, TAMP.
LATITUD	26,03,56
LONGITUD	98,28,28
ELEVACION DEL TERRENO (m)	100
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0

GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H
DISTINTIVO O NUMERO	XH008-TV
CIUDAD Y ESTADO	MATAMOROS, TAMP.
LATITUD	25,58,45
LONGITUD	97,38,19
ELEVACION DEL TERRENO (m)	0
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	150
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	155
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	A

DISTINTIVO O NUMERO	XH008-TVR1
CIUDAD Y ESTADO	MATAMOROS, TAMP.
LATITUD	25,58,45
LONGITUD	97,38,19
ELEVACION DEL TERRENO (m)	0
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	150
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	155
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	E

DISTINTIVO O NUMERO	XH008-RR
CIUDAD Y ESTADO	MATAMOROS, TAMP.
LATITUD	25,58,45
LONGITUD	97,38,19
ELEVACION DEL TERRENO (m)	0
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	150
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	155
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0

GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H

ANEXO 2

ESTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LA BANDA DE 2500 A 2686 MHZ QUE ESTAN DENTRO DE LOS 80 KILOMETROS DE LA FRONTERA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A QUE ESTAN COORDINADAS Y ACEPTADAS COMO PARTE DE ESTE ACUERDO. CON EXCEPCION DE EL PASO, TEXAS.

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910415DG
CIUDAD Y ESTADO	LA FERIA, TX.
LATITUD	26,08,28
LONGITUD	97,50,04
ELEVACION DEL TERRENO (m)	17
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	196
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	198
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	14
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	100
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	28
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	6
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	B

DISTINTIVO O NUMERO	1301-CM-P-83
CIUDAD Y ESTADO	LAREDO, TX.
LATITUD	27,24,09
LONGITUD	99,26,49
ELEVACION DEL TERRENO (m)	152.4
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	91.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	92.5
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	220
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	0
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	BOGNER B16SA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	17.2
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	24.2
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	F
DISTINTIVO O NUMERO	WHT-942
CIUDAD Y ESTADO	LAS CRUCES, NM.
LATITUD	32,17,34
LONGITUD	106,41,48
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1499
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	23.5
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	25.3
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5

PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-12VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	23
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	E
DISTINTIVO O NUMERO	51820-CM-P-90
CIUDAD Y ESTADO	DEL RIO, TX.
LATITUD	29,23,12
LONGITUD	100,55,06
ELEVACION DEL TERRENO (m)	318
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	57
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	58.5
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	220
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	229
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	BOGNER B24SA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	17
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	24
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	E

DISTINTIVO O NUMERO	56678-CM-P-91
CIUDAD Y ESTADO	SIERRA VISTA, AZ..
LATITUD	31,28,49
LONGITUD	109,57,30
ELEVACION DEL TERRENO (m)	2182
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	15
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	16.2
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-16HCW
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	17
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	25
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	2
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	E
DISTINTIVO O NUMERO	BMPLIF-911122DA
CIUDAD Y ESTADO	SIERRA VISTA, AZ.
LATITUD	31,32,29
LONGITUD	110,24,04
ELEVACION DEL TERRENO (m)	2058
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	6
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	7
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	180
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	80.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA

GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	16
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	24.5
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	1.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	D1,D2,D3
DISTINTIVO O NUMERO	58-CM-P-83
CIUDAD Y ESTADO	MC ALLEN, TX.
LATITUD	26,12,58
LONGITUD	98,13,45
ELEVACION DEL TERRENO (m)	36
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	7.5
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	8.4
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	90 Y 270
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW 62531
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	19
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	27
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	2
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	F

DISTINTIVO O NUMERO	12456-CM-P-83
CIUDAD Y ESTADO	MC ALLEN, TX.
LATITUD	26,15,57
LONGITUD	98,10,43
ELEVACION DEL TERRENO (m)	28
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	76.2
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	77.3
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	220
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	180 Y 0
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	BOGNER B16SA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	17.2
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	24.2
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERT. Y HORZ.
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	E
DISTINTIVO O NUMERO	WFW-588
CIUDAD Y ESTADO	MT.LAGUNA,CA.
LATITUD	32,53,31
LONGITUD	116,25,10
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1887.2
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	5.1
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	6.1
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	3.3
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	106.0
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA

GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	33.0
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	42.5
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	A1,A2
DISTINTIVO O NUMERO	WFHQ-403
CIUDAD Y ESTADO	SAN DIEGO, CA.
LATITUD	32,41,47
LONGITUD	116,56,07
ELEVACION DEL TERRENO (m)	782.3
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	67.6
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	68.6
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	4
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	68.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	35
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	1
POTENCIA RADIADA APARENTE	(dBW)33.5
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	1.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	G

DISTINTIVO O NUMERO	WHJ-942
CIUDAD Y ESTADO	SAN DIEGO, CA.
LATITUD	32,41,42
LONGITUD	116,56,10
ELEVACION DEL TERRENO (m)	762
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	37.5
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	38.4
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-16VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	14
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	17
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	7
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H1

DISTINTIVO O NUMERO	WHJ-908
CIUDAD Y ESTADO	SAN DIEGO, CA.
LATITUD	32,42,58
LONGITUD	117,09,45
ELEVACION DEL TERRENO (m)	137.1
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	122.1
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	123
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5

PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-12VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	17
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	6
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H2
DISTINTIVO O NUMERO	WHG-345
CIUDAD Y ESTADO	SAN MARCOS, CA.
LATITUD	33,06,55
LONGITUD	117,09,01
ELEVACION DEL TERRENO (m)	444,4
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	23.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	24
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	180
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	16
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	25
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	1
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	B3,B4

DISTINTIVO O NUMERO	WCX-487
CIUDAD Y ESTADO	SAN MARCOS, CA.
LATITUD	33,06,32
LONGITUD	117,09,16
ELEVACION DEL TERRENO (m)	537.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	15.8
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	16.8
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.5
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	F

DISTINTIVO O NUMERO	WHG-344
CIUDAD Y ESTADO	RAMONA, CA.
LATITUD	33,00,33
LONGITUD	,58,13
ELEVACION DEL TERRENO (m)	865.9
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	23.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	24.4
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	4.4
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	304.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	31

POTENCIA NOMINAL Tx(W)	2.5
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	33
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	1.98
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	C
DISTINTIVO O NUMERO	WHG-344A
CIUDAD Y ESTADO	RAMONA, CA.
LATITUD	33,00,33
LONGITUD	116,58,13
ELEVACION DEL TERRENO (m)	865.9
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	23.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	24.4
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	6.6
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	276.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	28
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	7.5
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	35
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	1.75
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	C

DISTINTIVO O NUMERO	56678-CM-P-91
CIUDAD Y ESTADO	SIERRA VISTA, AZ.
LATITUD	33,28,49
LONGITUD	109,57,04
ELEVACION DEL TERRENO (m)	2182
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	15
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	16.2
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-16HCW
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	17
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	25
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	2
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	E

DISTINTIVO O NUMERO	15059-CM-P-83
CIUDAD Y ESTADO	EL CENTRO, CA.
LATITUD	32,46,30
LONGITUD	115,30,22
ELEVACION DEL TERRENO (m)	17.1
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	43.8
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	44.7
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	5
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5

PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-12VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	F
DISTINTIVO O NUMERO	WHT-961
CIUDAD Y ESTADO	LAS CRUCES, NM.
LATITUD	32,17,34
LONGITUD	106,41,48
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1499
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	23.5
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	25.3
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	0.5
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HM-12VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	F

DISTINTIVO O NUMERO	52310-CM-P-92
CIUDAD Y ESTADO	LAS CRUCES, NM.
LATITUD	32,17,34
LONGITUD	106,41,48
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1475
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	23.1
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	24.9
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-12VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	21
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	2
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H1

DISTINTIVO O NUMERO	51686-CM-P-92
CIUDAD Y ESTADO	LAS CRUCES, NM.
LATITUD	32,17,34
LONGITUD	106,41,48
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1474.1
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	23.1
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	24.9
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA 0.5
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5

PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HM-12VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	21
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	2
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H2
DISTINTIVO O NUMERO	51685-CM-P-92
CIUDAD Y ESTADO	LAS CRUCES, NM.
LATITUD	32,17,34
LONGITUD	106,41,48
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1475.1
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	23.1
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	24.9
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-12VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	21
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	2
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H3

DISTINTIVO O NUMERO	51818-CM-P-90
CIUDAD Y ESTADO	DEL RIO, TX.
LATITUD	29,23,12
LONGITUD	100,55,06
ELEVACION DEL TERRENO (m)	318
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	57
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	58.6
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	220
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	49
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	BOGNER B24SA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	17
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	24
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	F
DISTINTIVO O NUMERO	WNTG-863
CIUDAD Y ESTADO	DEL RIO, TX.
LATITUD	29,20,56
LONGITUD	100,52,23
ELEVACION DEL TERRENO (m)	193.2
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	105
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	108.7
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5

PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-24VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	16
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	17.3
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	8.7
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H1
DISTINTIVO O NUMERO	WNTH-515
CIUDAD Y ESTADO	DEL RIO, TX.
LATITUD	29,20,56
LONGITUD	100,52,23
ELEVACION DEL TERRENO (m)	193.2
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	105
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	108.7
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-24VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	16
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	17.3
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	8.7
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H3

DISTINTIVO O NUMERO	WHR-942
CIUDAD Y ESTADO	SIERRA VISTA, AZ.
LATITUD	31,32,29
LONGITUD	110,24,04
ELEVACION DEL TERRENO (m)	2057.9
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	7
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	7.32
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	180
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	80
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	16.3
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	26
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	0.3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	D1

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910319DA
CIUDAD Y ESTADO	LAREDO, TX.
LATITUD	27,24,09
LONGITUD	99,26,49
ELEVACION DEL TERRENO (m)	152.4
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	134.1
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	135.3
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	80
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	345.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	18.1

POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	23.6
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	4.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	A
DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910412DG
CIUDAD Y ESTADO	LAREDO, TX.
LATITUD	27,24,09
LONGITUD	99,26,49
ELEVACION DEL TERRENO (m)	152.4
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	134
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	134.7
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	80
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	345. 0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	18.1
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	23.6
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	4.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	B

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910327DF
CIUDAD Y ESTADO	LAREDO, TX.
LATITUD	27,24,09
LONGITUD	99,26,49
ELEVACION DEL TERRENO (m)	152.4
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	134.1
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	135.3
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	80
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	345.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	18.1
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	23.6
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	4.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	C

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910319DB
CIUDAD Y ESTADO	LAREDO, TX..
LATITUD	27,24,09
LONGITUD	99,26,49
ELEVACION DEL TERRENO (m)	152.4
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	134
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	134.7
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	80
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	345.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	18.1

POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	23.6
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	4.4
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	D
DISTINTIVO O NUMERO	55279-CM-P-91
CIUDAD Y ESTADO	LAREDO, TX.
LATITUD	27,24,09
LONGITUD	99,26,49
ELEVACION DEL TERRENO (m)	152.4
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	91.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	93
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	220
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	55
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	BOGNER B24SA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	18
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	25
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	E

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910502DE
CIUDAD Y ESTADO	LAREDO, TX.
LATITUD	27,24,09
LONGITUD	99,26,49
ELEVACION DEL TERRENO (m)	152.4
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	134.1
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	135.3
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	80
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	345.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	18.1
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	23.6
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	4.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	G

DISTINTIVO O NUMERO	WNTF-695
CIUDAD Y ESTADO	LAREDO, TX.
LATITUD	27,26,56
LONGITUD	99,24,53
ELEVACION DEL TERRENO (m)	178.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	88.5
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	90
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-12VO

GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	17
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	6
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H1
DISTINTIVO O NUMERO	WNTJ-738
CIUDAD Y ESTADO	LAREDO, TX.
LATITUD	27,26,56
LONGITUD	99,24,43
ELEVACION DEL TERRENO (m)	178.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	88.5
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	90
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
PATRON DE RADIACION DE LA ANTENA	ANDREW HMD-12VO
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	17
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	6
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/A250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H3

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910122DF
CIUDAD Y ESTADO	MC ALLEN, TX.
LATITUD	26,15,30
LONGITUD	98,12,58
ELEVACION DEL TERRENO (m)	33.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	152
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	152.5
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	A

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910122DE
CIUDAD Y ESTADO	MC ALLEN, TEX.
LATITUD	26,15,31
LONGITUD	98,12,58
ELEVACION DEL TERRENO (m)	33.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	151.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	152.4
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(DbI)	13

POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	B
DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910122DI
CIUDAD Y ESTADO	MC ALLEN, TX.
LATITUD	26,15,30
LONGITUD	98,12,58
ELEVACION DEL TERRENO (m)	33.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	151.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	152.4
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	C

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910122DH
CIUDAD Y ESTADO	MC ALLEN, TX.
LATITUD	26,15,31
LONGITUD	98,12,58
ELEVACION DEL TERRENO (m)	33.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	151.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	152.4
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	D

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910122DG
CIUDAD Y ESTADO	MC ALLEN, TX.
LATITUD	26,15,30
LONGITUD	98,12,58
ELEVACION DEL TERRENO (m)	33.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	151.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	152.4
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13

POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	G
DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910415DB
CIUDAD Y ESTADO	LA FERIA, TX.
LATITUD	26,08,28
LONGITUD	97,50,04
ELEVACION DEL TERRENO (m)	17
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	196
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	198
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	14
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	100
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	28
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	6
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	C

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910415DH
CIUDAD Y ESTADO	LA FERIA, TX.
LATITUD	26,08,28
LONGITUD	97,50,04
ELEVACION DEL TERRENO (m)	16.8
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	196.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	197.8
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	14
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	18
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	6
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	G

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910122DA
CIUDAD Y ESTADO	BROWNSVILLE, TX.
LATITUD	25,57,47
LONGITUD	97,31,11
ELEVACION DEL TERRENO (m)	7
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	153
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	154
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13

POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	A
DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-911114DB
CIUDAD Y ESTADO	BROWNSVILLE, TX.
LATITUD	25,57,49
LONGITUD	97,31,11
ELEVACION DEL TERRENO (m)	7
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	91.4
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	92.7
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	-1
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	14
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	21
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	B

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910122DD
CIUDAD Y ESTADO	BROWNSVILLE, TX.
LATITUD	25,57,49
LONGITUD	97,31,11
ELEVACION DEL TERRENO (m)	7
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	153
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	154
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	C

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910122DB
CIUDAD Y ESTADO	BROWNSVILLE, TX.
LATITUD	25,57,49
LONGITUD	97,31,11
ELEVACION DEL TERRENO (m)	7
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	153
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	154
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13

POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	D
DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-910122DC
CIUDAD Y ESTADO	BROWNSVILLE, TX.
LATITUD	25,57,49
LONGITUD	97,31,11
ELEVACION DEL TERRENO (m)	7
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	153.5
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	154
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	G

DISTINTIVO O NUMERO	WHR-611*
CIUDAD Y ESTADO	SAN DIEGO, CA.
LATITUD	32,50,17
LONGITUD	117,14,56
ELEVACION DEL TERRENO (m)	232.3
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA(m)	85.6
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA(m)	85.9
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	120
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	85.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx(dBi)	16
POTENCIA NOMINAL Tx(W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	24.5
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	1.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	B

DISTINTIVO O NUMERO	WHQ-403*
CIUDAD Y ESTADO	SAN DIEGO, CA.
LATITUD	32,41,47
LONGITUD	116,56,07
ELEVACION DEL TERRENO(m)	782.3
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	67.6
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	68.6
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	200
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	300.0T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	17

POTENCIA NOMINAL Tx(W)	9
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	25
PERDIDA DE LA LINEA Tx(dBi)	1.55
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIA	G

*ESTACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE COORDINACION.

ANEXO 3

ESTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN LA BANDA DE 2500 A 2686 MHZ QUE ESTAN LOCALIZADAS EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, QUE SE ENCUENTRAN BAJO COORDINACION

DISTINTIVO O NUMERO	XH004-TV R
CIUDAD Y ESTADO	CD. JUAREZ, CHIH.
LATITUD	31,45,01
LONGITUD	106,27,53
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1200
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	A

DISTINTIVO O NUMERO	XH004-TVR1
CIUDAD Y ESTADO	CD. JUAREZ, CHIH.
LATITUD	31,45,01
LONGITUD	106,27,53
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1200
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIA	B

DISTINTIVO O NUMERO	XH004-TVR2
CIUDAD Y ESTADO	CD. JUAREZ, CHIH.
LATITUD	31,45,01
LONGITUD	106,27,53
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1200
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0

GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	C
DISTINTIVO O NUMERO	XH004-TVR3
CIUDAD Y ESTADO	CD. JUAREZ, CHIH.
LATITUD	31,45,01
LONGITUD	106,27,53
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1200
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIA	D

DISTINTIVO O NUMERO	XH004-TVR4
CIUDAD Y ESTADO	CD. JUAREZ, CHIH.
LATITUD	31,45,01
LONGITUD	106,27,53
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1200
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	E

DISTINTIVO O NUMERO	XH004-TVR5
CIUDAD Y ESTADO	CD. JUAREZ, CHIH.
LATITUD	31,45,01
LONGITUD	106,27,53
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1200
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13

POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIA	F
DISTINTIVO O NUMERO	XH004-TVR6
CIUDAD Y ESTADO	CD. JUAREZ, CHIH.
LATITUD	31,45,01
LONGITUD	106,27,53
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1200
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIAS	G

DISTINTIVO O NUMERO	XH004-RR
CIUDAD Y ESTADO	CD. JUAREZ, CHIH.
LATITUD	31,45,01
LONGITUD	106,27,53
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1200
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	180
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	185
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.47
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	10
TIPO DE EMISION	5M7C3FNF/250KF3EJN
GRUPO DE FRECUENCIA	H

ANEXO 4

ESTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN LA BANDA DE 2500 A 2686 MHZ QUE ESTAN LOCALIZADAS EN EL PASO, TEXAS, QUE SE ENCUENTRAN BAJO COORDINACION.

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-900322DA
CIUDAD Y ESTADO	EL PASO, TX.
LATITUD	31,47,15
LONGITUD	106,28,47
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1428
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	26
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	26.5
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA

INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.5
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	B
DISTINTIVO O NUMERO	WHK-950
CIUDAD Y ESTADO	EL PASO, TX.
LATITUD	31,47,34
LONGITUD	106,28,47
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1524
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	70.5
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	71.1
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	140
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	62
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	15
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz) 0	
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIA	E

DISTINTIVO O NUMERO	WHT-766
CIUDAD Y ESTADO	EL PASO, TX.
LATITUD	31,47,16
LONGITUD	106,28,47
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1208
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	27
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	28
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	20
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	3
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	F

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-840418DB
CIUDAD Y ESTADO	EL PASO, TX.
LATITUD	31,47,15
LONGITUD	106,28,47
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1428
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	26
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	26.5
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13


POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22.5
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	0.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIA	G
DISTINTIVO O NUMERO	WNTB-522
CIUDAD Y ESTADO	EL PASO, TX.
LATITUD	31,47,46
LONGITUD	106,28,57
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1540.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	19.5
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	21.3
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	360
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	NO SE APLICA
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	0.5
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	17.6
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	5.3
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F/250KF3E
GRUPO DE FRECUENCIAS	H1

DISTINTIVO O NUMERO	BPLIF-890707DB
CIUDAD Y ESTADO	EL PASO, TX.
LATITUD	31,47,17
LONGITUD	106,28,46
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1408.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	89.3
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	89.6
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	180
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	120.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	16
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	24.5
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	1.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIA	

DISTINTIVO O NUMERO	WHR-601
CIUDAD Y ESTADO	EL PASO, TX.
LATITUD	31,47,17
LONGITUD	106,28,47
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1408.5
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	89.3
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	89.6
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	180
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	120
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	16

POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	24
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	1.5
POLARIZACION DE LA ANTENA	VERTICAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIAS	A
DISTINTIVO O NUMERO	WHF-931
CIUDAD Y ESTADO	EL PASO, TX.
LATITUD	31,47,34
LONGITUD	106,28,47
ELEVACION DEL TERRENO (m)	1524.4
ALTURA DEL CENTRO DE RADIACION DE LA ANTENA (m)	85.6
ALTURA TOTAL DE LA ANTENA (m)	85.9
ANCHURA DEL HAZ DE LA ANTENA	180
DIRECCIONALIDAD DE LA ANTENA	110.0 T
INCLINACION DEL HAZ DE LA ANTENA	NO SE APLICA
GANANCIA DE LA ANTENA Tx (dBi)	13
POTENCIA NOMINAL Tx (W)	10
POTENCIA RADIADA APARENTE (dBW)	22
PERDIDA DE LA LINEA Tx (dBi)	1
POLARIZACION DE LA ANTENA	HORIZONTAL
DESVIACION DE FRECUENCIA (kHz)	0
TIPO DE EMISION	5M75C3F
GRUPO DE FRECUENCIA	C

ANEXO 5
 DIAGRAMA DE LA ANTENA RECEPTORA DE REFERENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

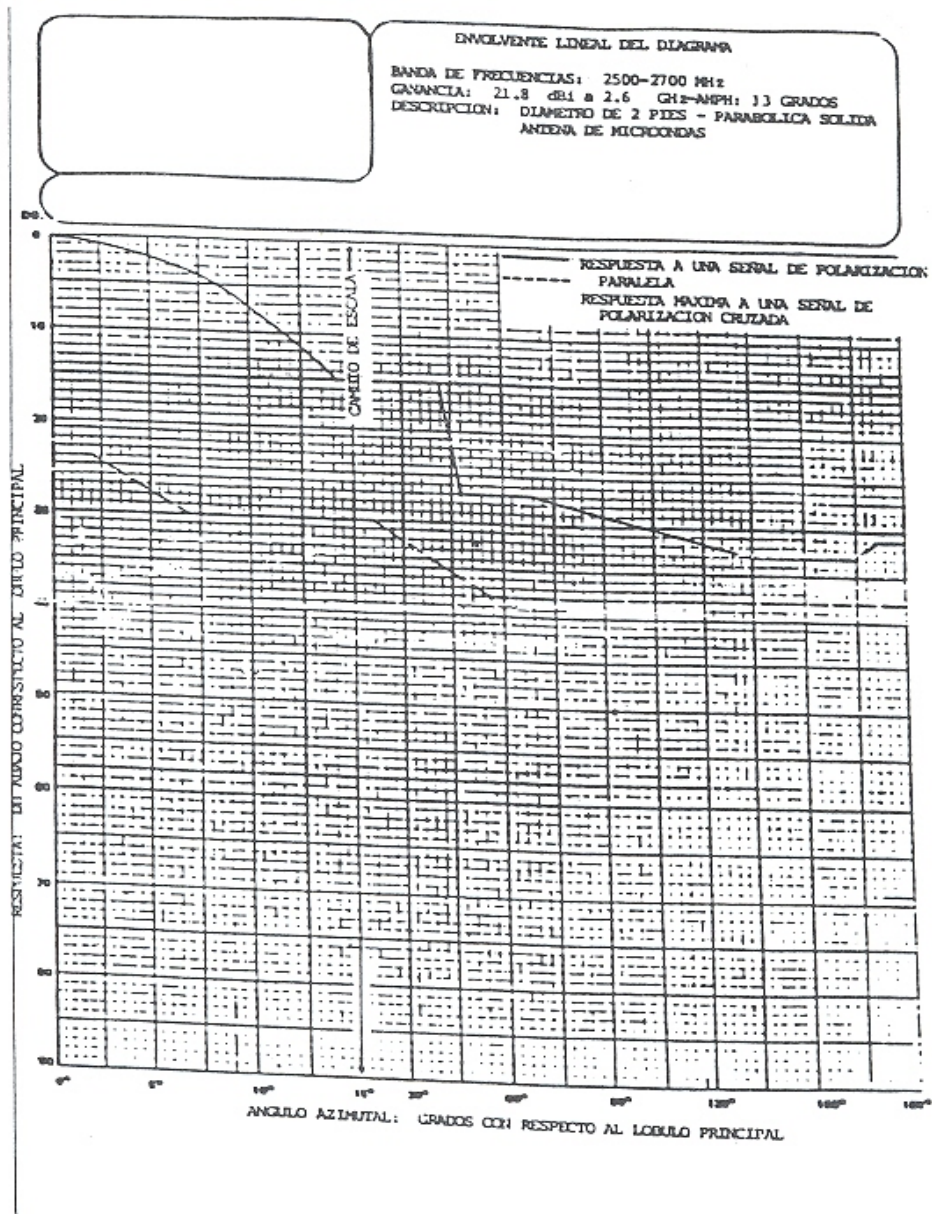

La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América concerniente a la Asignación de Frecuencias y Uso de la Banda de 2500 a 2686 MHz a lo Largo de la Frontera México-Estados Unidos, suscrito en Querétaro, el día once del mes de agosto del año de mil novecientos noventa y dos.

Extiendo la presente, en cincuenta y nueve páginas útiles, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días del mes de agosto del año de mil novecientos noventa y tres, a fin de incorporarla al Decreto de Promulgación respectivo.- Conste.- Rúbrica.